

Bespaar met aanwezigheidsdetectie van Veko tot 90% energie!









De vele voordelen van de aanwezigheidsdetectoren van Veko:


- Met de bewegingsdetector wordt de verlichting automatisch op aanwezigheid van personen geschakeld en de daglichtsensor zorgt ervoor dat het licht alleen brandt als dat nodig is.
- Geschikt voor toepassingen in kantoor- en overige ruimtes.
- Naast de bewegingssensor en schemerschakelaar zijn sommige type ook voorzien van een microfoon, waardoor de detectie efficiënter uitgevoerd wordt.
- De detectoren worden geleverd met een 7-polige Veko connector waarop aansluitsnoeren (in diverse uitvoeringen leverbaar) aangesloten moeten worden.
- Indien gewenst zorgt een instelbare schemerschakelaar ervoor dat de verlichting pas inschakelt als er onvoldoende daglicht aanwezig is.

De Veko aanwezigheidsdetectoren zijn in de volgende uitvoering leverbaar.

- ADR** - serie – bewegingsdetectie en schemerschakeling.
- ADVR** - serie – bewegingsdetectie, schemerschakeling en geluidsdetectie.
- ADVRC** - serie – bewegingsdetectie, schemerschakeling, geluidsdetectie, 1-10V dimmer en infrarood ontvanger.

		ADR	ADVR	ADVRC
	BEWEGINGSDETECTIE <ul style="list-style-type: none"> ■ Registreert beweging op basis van veranderingen in het warmte patroon. 	■	■	■
	GELUIDSDETECTIE <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimaliseert de detectie van personen 		■	■
	SCHEMERSCHAKELING <ul style="list-style-type: none"> ■ Voorkomt inschakeling bij voldoende daglicht. 	■	■	■
	DIM FUNCTIE <ul style="list-style-type: none"> ■ 1-10V dimmer 			■
	AFSTANDBEDIENING <ul style="list-style-type: none"> ■ Handmatig in- of uitschakeling ■ Dimmen 			■ ■
	POTENTIALVRIJ WISSELCONTACT <ul style="list-style-type: none"> ■ Printplaat met wisselcontact potentiaalvrij. Kan als extra contact worden ingebouwd in de stekker van de aansluitsnoeren. 	■	■	■


INBOUW DETECTOR



OPBOUW DETECTOR



BESCHERMKORF



ZENDER TR50




ZENDER TR51



TECHNISCHE SPECIFICATIES AANWEZIGHEIDSDTECTOREN

- Nominale spanning: 230 V ~ ± 10%, 50 Hz
- Maximaal schakelstroom: 6A. (bij cos phi = 1,0)
2A. (bij cos phi = 0,4)
- Detectiehoek: 130° - 140°
- Detectiebereik: 6,0 mtr. (bij hoogte = 2,5 m.) 8 mtr. (bij hoogte = 8 m.)
- Maximale hoogte: 8,0 mtr. m.u.v. sport met veel beweging tot 7,0 mtr.
- Uitschakelvertraging diverse vaste instellingen:
 - Beweging: 40 sec. - 45 min.
 - Geluid: 20 sec. - 12 min.
- Aansluiting: 7-polig VEKO connector (female)
- Omgevingstemperatuur: 0-40 °C
- Beschermingsgraad: IP20

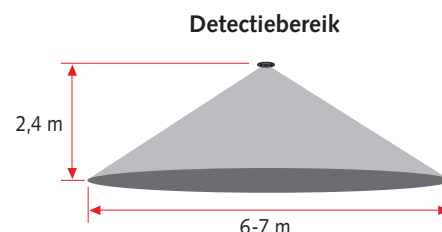

DETECTOR AANSLUITSNOEREN

TYPE	ADR	ADVR	ADVRC	WISSEL	ZENDERS	ZENDERS
DAS706-53	■	■	(B) ■	■	(B) ■	A = PROGRAMMEREN TR50 B = BEDIENING TR51
DAS707-53	■	■	(B) ■	■	(B) ■	
DAS709-50	■	■	(B) ■	■	(B) ■	
DAS710-50(B1/Z2)	■	■	(B) ■	■	(B) ■	
DAS710-50(Z1/B2)	■	■	(B) ■	■	(B) ■	
DAS756-53			(A/B) ■	■	(A/B) ■	
DAS757-53			(A/B) ■	■	(A/B) ■	
DAS759-50			(A/B) ■	■	(A/B) ■	

Wilt u meer weten over de vele voordelen van aanwezigheidsdetectie?

Veko Lightsystems informeert u graag over de beschikbare accessoires en basis instellingen van alle typen detectoren.



VEKO
LIGHTSYSTEMS

Veko. Topkwaliteit. Gemonteerd de scherpste prijs!
www.veko.be - sales@veko.be