


INDOOR SPORT ACCOMMODATIES

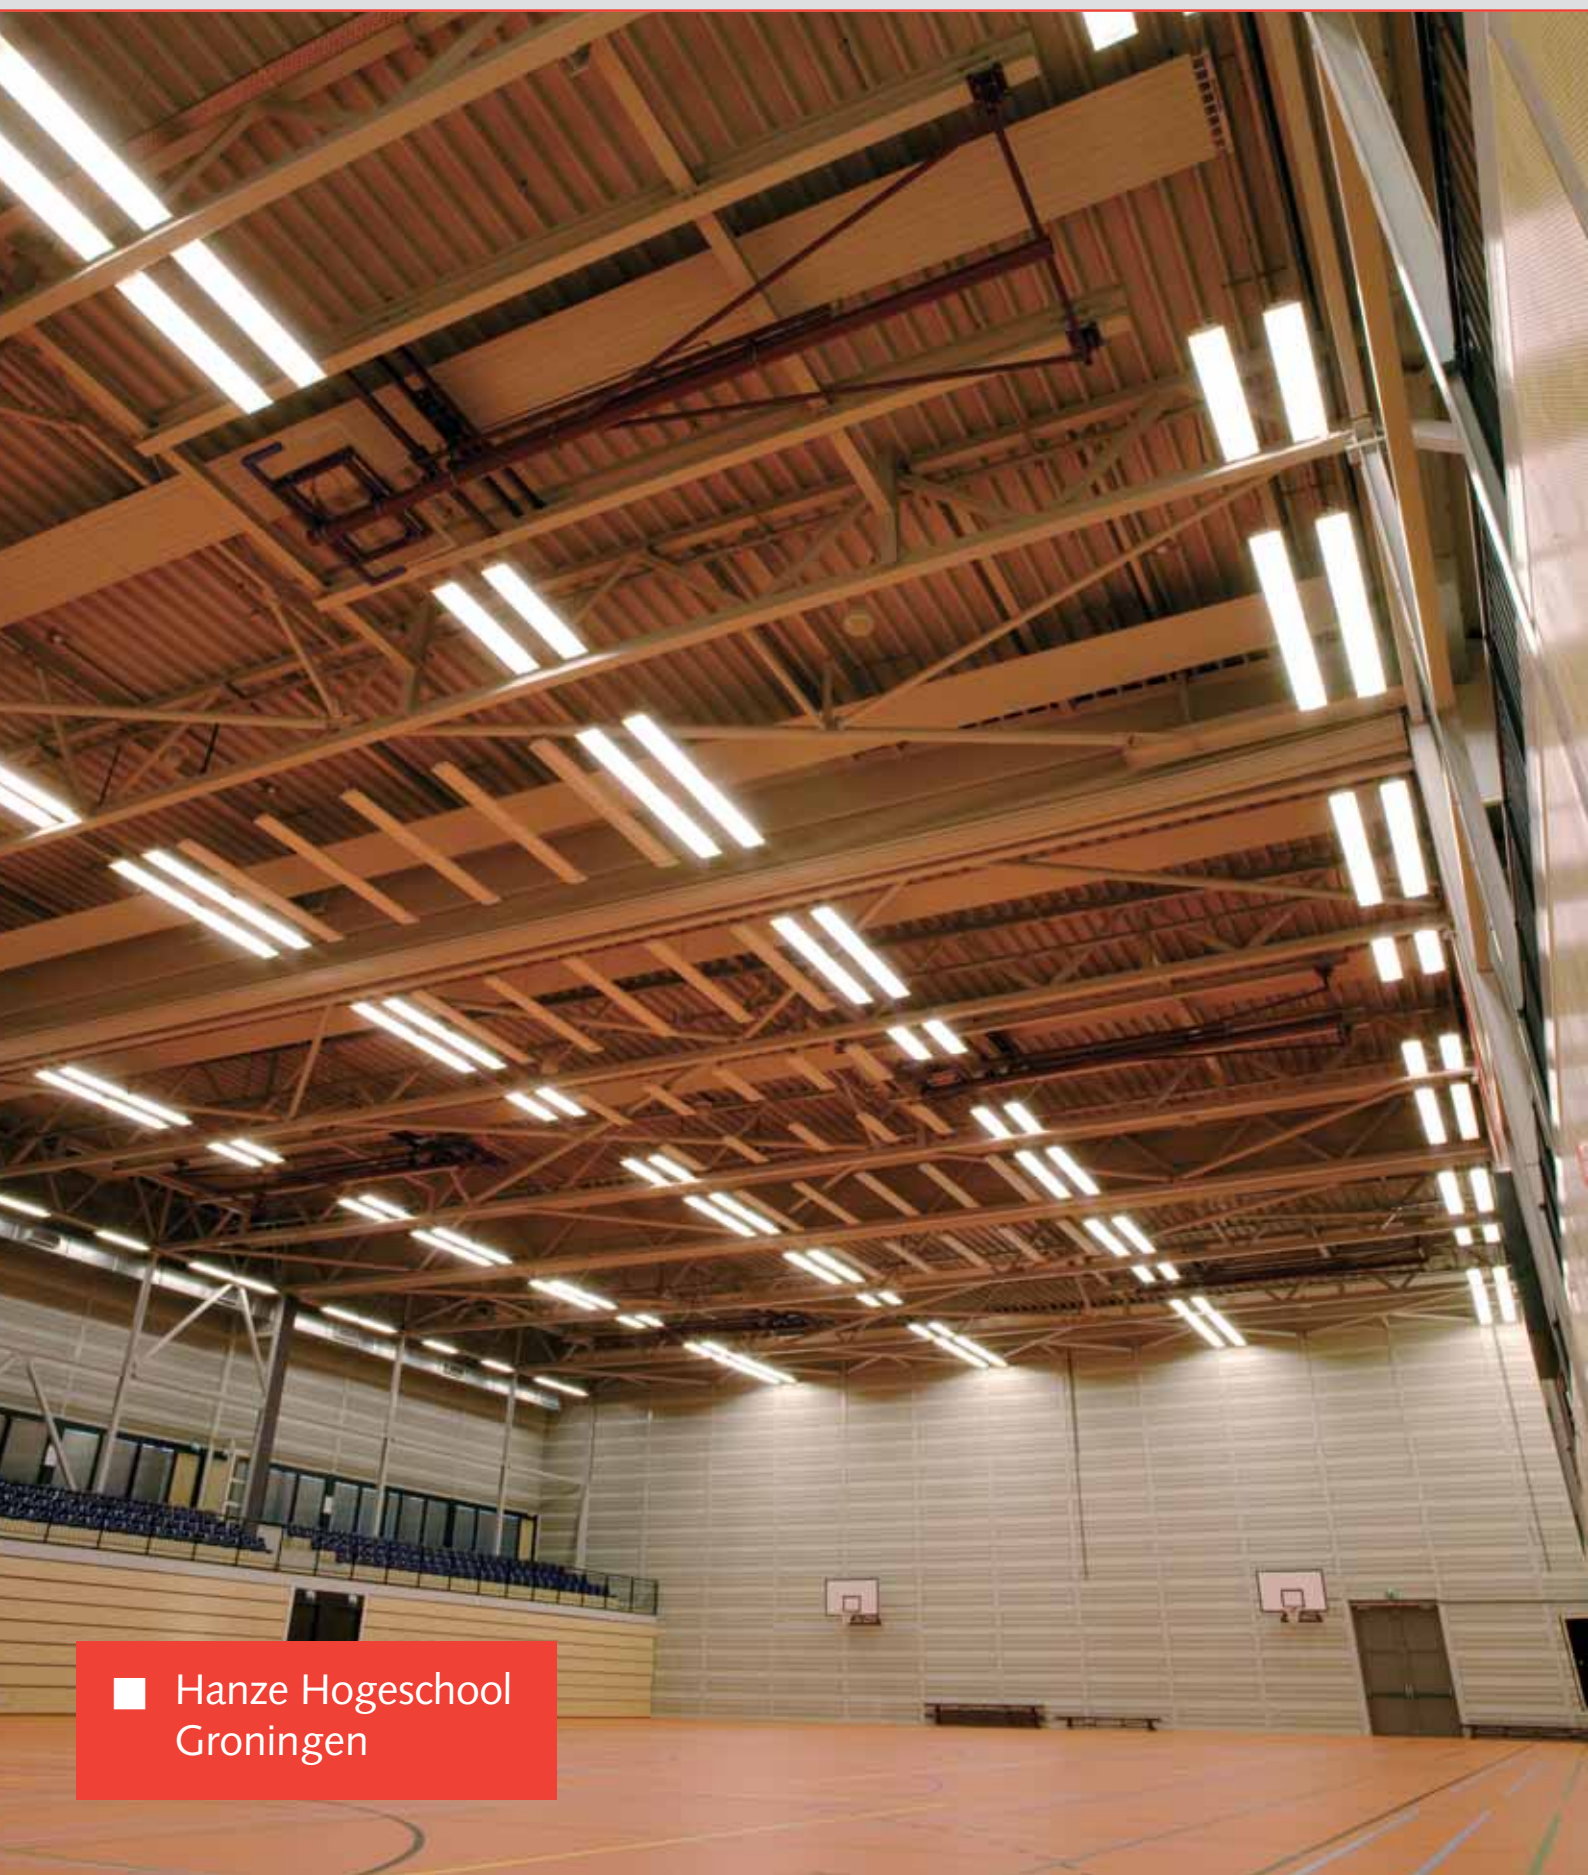

■ Hanze Hogeschool
Groningen

- Voor sportaccommodaties heeft **VEKO** de volgende armaturen met afschermingen in het programma:

Multifunctionele sporthallen: Beschermkorf code **BKS** welke voldoet aan **VDE keuring VDEO710 Teil 13/05.81**

Tennishallen: Lamelrooster - wit - code **LRT** en **LS** waarbij de lichtlijn d.m.v. een speciaal ontwikkelde ophangbeugel (**BT30-R**) onder een hoek van **30°** naast de tennisvelden gemonteerd wordt zodat het tennisveld optimaal zonder verblinding verlicht wordt.

Squashbanen: Beschermkorf vlak code **BKSQ** + slagvaste prismatische afscherming **PSQ**, welke voldoet aan **VDE keuring VDEO710 Teil 13/05.81**

- Bij het ontwerpen van een lichtplan voor sportaccommodaties houden wij rekening met NOC/NSF eisen en richtlijnen. Uw project is bij **VEKO** in goede handen, vraag naar onze uitgebreide referentielijst Indoor Sport accommodaties
- Veko lichtlijndelen worden standaard geheel voorgemonteerd, volgens opgave en meegeleverde lijnindelingstekening(en) gecodeerd geleverd met units en brute aluminium blind- en eindplaten geleverd.

Profielen



PNR-05500

CODE	OMSCHRIJVING	AFM.
PNR-05500	<ul style="list-style-type: none"> Profiel - zonder kabelgoot 	60 x 46 mm.

- Zie voor profielen voorzien van een kabelgoot (eventueel met scheidingschot(ten)) Hoofdstuk 1 (industriële lijnverlichting) van deze documentatie.

Aluminium blinddeksels - IP20 en IP40



PDNA

ALUMINIUM BLINDDEKSEL - BRUTE	CODE	LENGTE
LAMPTYPE T8-58W / T5-35/49/80W	PDNA/1,5295	1529,5 mm.

Blinddeksels ook leverbaar in:

- T8 - 18 en 36W en T5 - 14/24W en 28/54W uitvoering.


- Veko units worden gebouwd op een gladde brute aluminium bodemplaat en standaard gemonteerd geleverd in de aluminium draagprofielen (m.u.v. bij levering van losse units).

T8 - UITVOERING - lengte per unit 1529,5 mm. - buislampen Ø 26 mm.



UNN 158

HOOG FREQUENT		DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 58 W	UNN158H	1 x 58 W	UNN158D
2 x 58 W	UNN258H	2 x 58 W	UNN258D




UNN158



UNN 258

VERLIESARM	
	CODE
1 x 58 W	UNN158V
2 x 58 W	UNN258V




UNN258

T5 - UITVOERING - lengte per unit 1529,5 mm. - buislampen Ø 16 mm.



UNN 149


MULTI - WATT		MULTI - WATT DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 35 W	UNN135	1 x 35 W	UNN135D
1 x 49 W	UNN149	1 x 49 W	UNN149D
1 x 80 W	UNN180	1 x 80 W	UNN180D
2 x 35 W	UNN235	2 x 35 W	UNN235D
2 x 49 W	UNN249	2 x 49 W	UNN249D
2 x 80 W	UNN280	2 x 80 W	UNN280D



UNN149



UNN 249



UNN249

Units ook leverbaar in de uitvoeringen:

- 1 buislamp uitgevoerd met decentrale noodverlichting; autonomietijd 1 of 3 uur.
- Uitgevoerd met DALI elektronische dim voorschakelapparatuur.
- Schakelbare 2 lamps units. Mogelijkheden: op 1 of 2 lampen geschakeld.
- 2e kring uitvoering t.b.v. centrale nood- en/of loopverlichting.
- T8 - 36 W en T5 - 28/54 W uitvoering.

Voor uitvoering met standaard spiegelreflectoren S 1/2B - S1/2B-H die worden voorzien van lamelroosters - LS16 - LS32, wijzig de unit code UNN in UNV; verder gelijk aan de code UNN.

Sport- en Tennishallen



BKS



BESCHERMKORF (BALVAST)

- Staal - wit - RAL9016
- V-constructie - balvast
- Scharnierbaar
- Maaswijdte 185 x 35mm.
- I.c.m. reflector RT1/2 toepasbaar

REFLECTOR WIT

- Staal - wit - RAL9016

KOPSCHOT

- Staal - wit - RAL9016

INLEG SPIEGEL

- Aluminium - Hamerslag

CODE

BKS1/2-B


RT1/2-B

KSRT1/2-B

SRT1/2-B

B x H

310 x 105 mm.



UNN249 + RT1/2-B + BKS

Sport- en Tennishallen



LRT1/2-B32

LAMELROOSTER

- Staal - wit - RAL9016
- Maaswijdte 300 x 46mm.
- I.c.m. reflector RT1/2 toepasbaar

REFLECTOR WIT

- Staal - wit - RAL9016

KOPSCHOT

- Staal - wit - RAL9016

INLEG SPIEGEL

- Aluminium - Hamerslag

CODE

LRT1/2-B


RT1/2-B

KSLRT1/2-B

SRT1/2-B

B x H

313 x 101 mm.



UNN249 + RT1/2-B + LRT32

Tennishallen



LS1/2-B32



LAMELROOSTER

- Aluminium - wit - RAL9016
- Maaswijdte 300 x 46mm.
- I.c.m. spiegelreflector S1/2-B(H) toepasbaar

SPIEGEL BREEDSTRALEND

- Aluminium - Hamerslag
- Aluminium - Hoogglans

KOPSCHOT

- Staal - wit - RAL9016

CODE

LS1/2-B


S1/2-B

S1/2-BH

KSS1/2-B

B x H

284 x 151 mm.



UNV249 + S1/2-B+LS1/2-B32

Squash hallen



BKS+PSQ



BESCHERMKORF (SQUASH)

- Staal - wit - RAL9016
- Vlakke constructie
- Scharnierbaar
- Maaswijdte 185 x 35mm.
- I.c.m. reflector RTV1/2 toepasbaar

REFLECTOR MET SLEUVEN

- Staal - wit - RAL9016
- Voorzien van ventilatiesleuven

KOPSCHOT

- Staal - wit - RAL9016

PRISMAPLAAT

- Slagvaste prismatische afschermingen

CODE

BKSQ1/2-B


RTV1/2-B

KSRT1/2-B

PSQ1/2-B

B x H

310 x 76 mm.



UNN249 + RT1/2-B + BKSQ

Kop/eind voeding



KV-N24

KOP/EIND VOEDING IP20/IP40/IP54	CODE	L X B X H
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2-delig kunststof ■ Voorzien van 2 uitbreek poorten aan de bovenzijde en 1 op de kopse kant. ■ Compleet geleverd incl. wartels en 7 polige aansluit connectoren ■ IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting 	KV-N24-00/32/54 IP20/40	150 x 65 x 55 mm.

BEGINSCHOT + WARTEL	CODE	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststof ■ Transparant ■ Voorzien van PG16 wartel 	LLB-20/40-VK IP20/IP40	

Midden voeding




MV-N24-05500

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PNR-05500	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aluminium profiel ■ Inclusief: <ul style="list-style-type: none"> - 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluitconnectoren - 2-koppelstukken K1-R 	MV-N24-05500-30 IP20	300 mm.



■ Bloso Zwembad Hofstade (B.)

Ophangbeugels




B1-R

KETTINGBEUGEL

- Standaard ophangbeugel voor sportaccomodaties

CODE

B1-R



BT30-R

KETTINGBEUGEL (HOEK 30°)


- Montage onder een hoek van 30°
- Montage naast het tennisveld.

CODE

BT30-R

- Zie voor de overige ophangbeugels Hoofdstuk 1 "Industriële lichtlijnen" van deze documentatie

Koppelstuk



K1-R

KOPPELSTUK

- Bevestiging d.m.v. 4 schroeven aan de bovenzijde.
- Lengte 110mm.

CODE

K1-R