

OCAB Downlights - PLGTE 242HF
2x PL-T 42 Watt horizontal

PLGTE 242HF

Inbouw - Einbau
Recessed - Encastré

2x PL-T 42 Watt

Lampvoet - Fassung
 Lampholder - Douille

G 24Q4

Ø 260 mm

Ook verkrijgbaar met - Auch zu liefern mit - Also available with - Egalement disponible avec:

■ **2x 26 Watt (G 24Q3)**
 PLGTE 226HF

■ **2x 32 Watt (G 24Q3)**
 PLGTE 232HF


■ **HF dimbaar vsa**
 HF Vorschaltgerät für Lichtsteuerung - Electronic ballast for dimming - Ballast HF graduable

■ **Noodunit**
 Notlicht - Emergency unit
 Unité de secours

(Afwijkende maten - Abweichende Abmessungen - Varied dimensions - Dimensions différentes)



Maattekening - Abmessung
 Format - Dessin coté



PLGTE 242HF

Aanvullende onderdelen
Weitere Unterteilungen
Accessoires supplémentaires
Ecrans et optiques

■ **Gefacetteerde reflector**
 Reflektor mit Facette - Facet reflector - Réflecteur à miroir facetté

■ **Enkel kruis**
 Einfaches Kreuz - Single cross
 Écran à croix simple

■ **Turbo raster** - Turbo Raster
 Turbo grille - Turbogrille

■ **Matglas** - Mattiertes Glas
 Frosted glass - Verre déco mat

■ **Helder/matglas**
 Klar/mattiert Glas - Clear/frosted glass - Verre déco clair/mat


■ **Helder/mat glas met gat**
 Klar/mattiert Glas mit Loch
 Clear/frosted glass with hole
 Verre déco clair/mat avec une ouverture

■ **Glas met stippen**
 Glas mit Punkten - Glass with white points - Verre déco clair avec points mats

Class I, IP 20

r(ceiling)	70	80	80	50	50	80	80	80	50	50	30	0
r(wall)	50	50	30	50	30	80	50	30	50	30	30	0
r(work)	20	30	30	30	30	10	10	10	10	10	10	0
Room index	Utilization factors for ceiling mounted luminaires											
.6	29	31	26	29	25	42	29	25	28	24	23	19
.8	37	39	34	37	32	48	37	33	35	31	31	27
1.0	42	45	40	42	38	51	42	38	40	36	35	31
1.25	48	51	46	47	43	55	47	43	44	42	40	37
1.5	52	55	51	51	47	57	50	47	48	45	44	40
2.0	55	60	56	55	51	59	54	51	51	49	47	43
2.5	58	64	60	58	55	61	56	54	53	51	50	46
3.0	60	67	63	60	58	62	58	56	55	54	52	48
4.0	62	69	66	62	60	63	60	58	56	55	53	50
5.0	64	71	69	63	61	63	61	60	58	57	55	51

PLGTE 242HF
 Output ratio 61,4%
 Spreading angle 47,9°

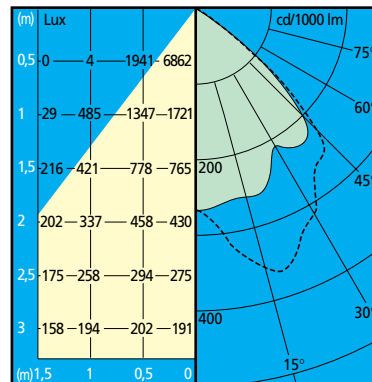

PLGTE 242HF
 — C = 0 of 180°
 --- C = 90 of 270°