



4.10.03

Downlight accessoires PCE Cross 214

PCE CROSS 214

Kruisvormige afscherming met continu gebogen lamellen
(Dubbelkruis op aanvraag)

Kreuzform Abschützung mit unaufhörlicher gebogener Lamelle
(Doppelt Kreuz ist auf Anfrage erhältlich)

Crossformed screen with continuous bowed strips
(Double cross is available on request)

Écran cruciforme avec lamelles courbées continues
(Écran à croix double sur demande)

Ø 214 mm

Toepasbaar bij:
Zu gebrauchen bei:
Useble:
Applicable avec:


Horizontaal

- PLE 109 - PLE 209
- PLCE 113 - PLCE 213
- PLCE 118 - PLCE 218
- PLCE 126 - PLCE 226
- PLTE 118
- PLTE 126
- PLTE 132
- PLTE 142



r(ceiling)	70	80	80	50	50	80	80	80	50	30	0
r(wall)	50	50	30	50	30	80	50	30	50	30	0
r(work)	20	30	30	30	30	10	10	10	10	10	0
Room index	Utilization factors for ceiling mounted luminaires										
.6	37	39	34	37	33	48	37	33	36	32	29
.8	44	46	41	44	40	53	43	39	42	39	35
1.0	48	51	46	48	44	56	47	43	46	43	39
1.25	53	57	52	54	50	59	52	49	50	48	44
1.5	56	60	55	56	53	61	54	51	53	50	47
2.0	60	64	60	60	57	63	57	55	56	53	50
2.5	62	67	63	62	59	64	59	57	57	55	52
3.0	64	70	66	64	62	65	61	59	59	57	54
4.0	65	72	68	65	63	65	62	60	60	58	54
5.0	66	73	70	67	65	66	63	61	61	59	55

PTE 118 + Cross
Output ratio 58,9%
Spreading angle 35,7°

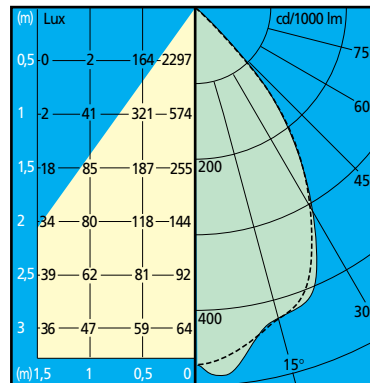

PTE 118 + Cross
— C = 0 of 180°
--- C = 90 of 270°